
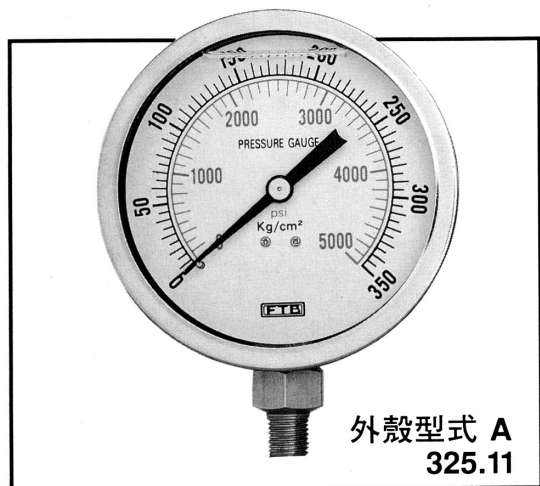








 外殼型式 A 325.11	 外殼型式 B 325.21	 外殼型式 A 225.11	 外殼型式 B 225.21	 外殼型式 D 325.41
 外殼型式 D 325.51	 外殼型式 D 325.61	 外殼型式 D 325.71	 外殼型式 D 325.81	 外殼型式 D 325.91

225、325 型式：

特點：

- 全系列液體充填。
- 防水、耐震、密閉式構造，長期間使用精度準確。
- 特殊材質的內機及巴登管，使用壽命耐久。
- 適用於油、水、空氣等無腐蝕性流體和激烈振動的場所。

製造規格：

型 號：225 型，為旋蓋充油式。
325 型，為滾蓋充油式。
種 類：壓力計、真空計、聯成計。
公稱尺寸：100mm。
外 殼：不銹鋼AISI 304，提供直立式及埋入式。
巴 登 管：銅或磷青銅。
內 機：銅。
接頭部份：銅，1/4"、3/8"、1/2"，NPT、PT、PF。
指針型式：一般型。（旋蓋式可另選擇微調歸零指針）
精 確 度：±1.5% F.S.（依據ANSI-B40.1 1985 年製定標準）
刻度單位：psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm² 等單位。（單一刻度或雙重刻度）

附 註：超過使用範圍，提供外殼上方防爆孔。

規格表：

公稱尺寸 (mm)		外殼 型式	接 續 部	型 號	外殼附件
100	A	——	NPT、PT、PF (1/4"、3/8"、 1/2")	225.11 325.11	——
	B	法蘭		225.21 325.21	——
	D	——		325.41 325.51	——
		法蘭		325.61 325.71	——
		取付 金具		325.81	L 型
				325.91	U 型

範 圍 (Kg/cm ²)	主 要 材 質		精確度 (%F.S.)	其 他
	一 般 用 途	接頭部份	巴 登 管	
cmHg 76 cmHg				• 外殼部份 不銹鋼304材質
0				
1				
2				
3				
4				
6				
10				
15				
20				
0~				• 鏡面部份 玻璃 壓克力(ASA)
1				
2				
3				
4				
6				
10				
15				
20				
25				
35				• 充油方式 甘油 矽油
50				
70				
100				
150				
250				
350				
500				
700				
1000				