



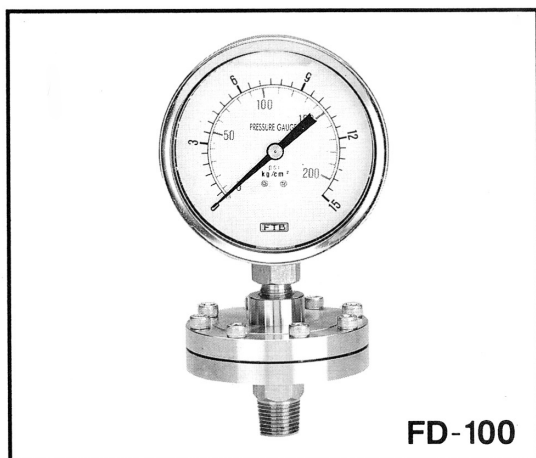

FD-100

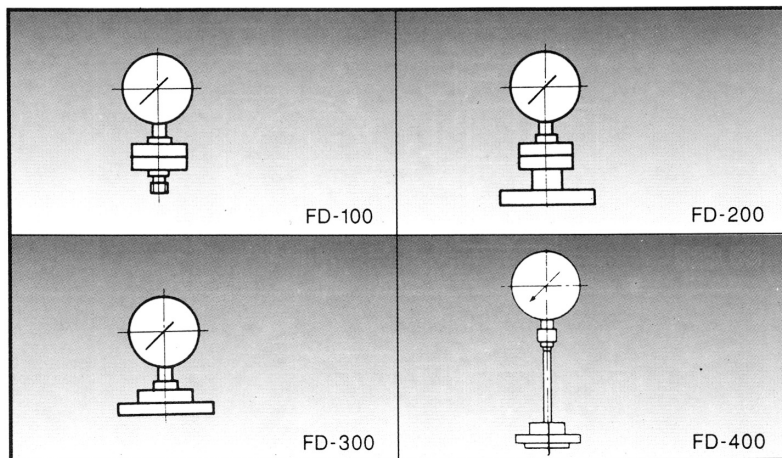

FD-100

FD-200

FD-300

FD-400

FD-100 . FD-200 . FD-300 . FD-400 型式：

特點：

- 特別適用於具有腐蝕性、黏稠性及凝固性的流體場所。
- 使用抗酸鹼、防腐蝕材質、耐高溫及抗震，長期間使用壽命耐久。
- 石油、化學、藥品、食品等工業均適用。

製造規格：

外殼：不銹鋼AISI 304，提供直立式及埋入式。

巴登管：銅、磷青銅或不銹鋼AISI 316。

接續部：銅或不銹鋼AISI 304.316、1/4".3/8".1/2", NPT. PT. PF。

壓力計部份：

公稱尺寸：60mm-150mm。

隔膜部份：

法蘭：不銹鋼304、316、PVC、FRP、Nickel、HastelloyB&C、Teflo
Tantalum、Titanium 等...

膜片：不銹鋼316L、Teflon 等...

充油部份：甘油或矽油。

接續部：牙口式1/4"~1"，法蘭式1/2"~4"。

刻度單位：psi,bar,kPa,MPa,Kg/cm²等單位。（單一刻度或雙重刻度）

隔測長度：標準3米。（可延長導管1~10米）

壓力範圍：負壓部份-76CmHg~20Kg/cm²，正壓部份0~400Kg/cm²。

溫度範圍：-20° C~200° C。（400° C MAX）

規格表：

型號	面徑	接續部	壓力範圍	型號	面徑	接續部	壓力範圍
FD-100		2 1/2" φ 4" φ 6" φ NPT、PT、 PF 1/4 "-1"	-76 cmHg-0 0-200 kg/cm ²	FD-300		2 1/2" φ 4" φ 6" φ JIS 10K,5K ANSI# 150 1/2 "- 4"	-76 cmHg-0 0-200 kg/cm ²
				FD-400		4" φ 法蘭夾緊 方式	0~100 kg/cm ² 0-600 kg/cm ²
FD-200		2 1/2" φ 4" φ 6" φ JIS 10K, 5K ANSI# 150 1/2 "-2"	-76 cmHg-0 0-200 kg/cm ²	隔測 隔膜式		2 1/2" φ 4" φ 6" φ JIS 10K 1/2 " 或其他 規格製作	0~1 kg/cm ² 0-200 kg/cm ²