
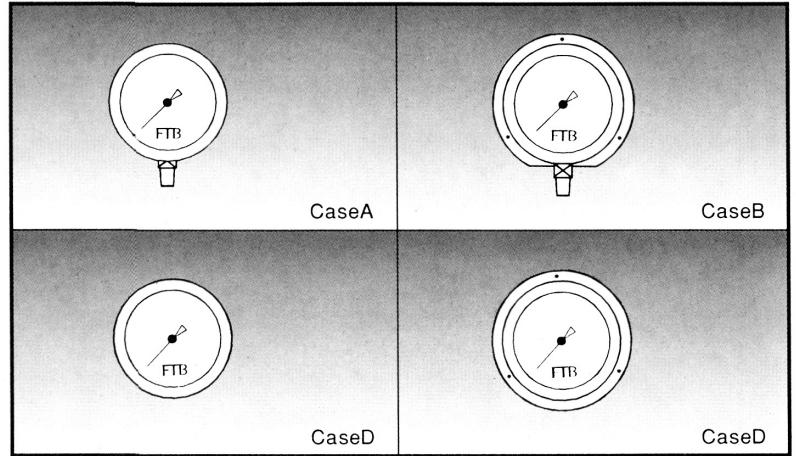


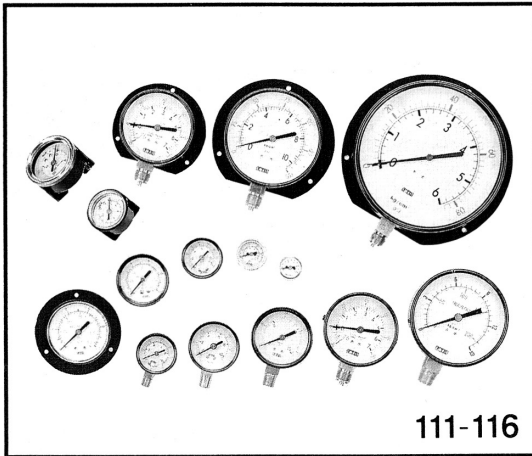

111~116 型式：

特點：

· 適用於油、水、空氣等無腐蝕性流體和無脈動的場所。

製造規格：

型號：111.112.113.114.115.116 系列。
 種類：壓力計、真空計、聯成計。
 公稱尺寸：40mm、50mm、60mm、75mm、100mm、150mm。
 外殼：黑色烤漆鋼殼或ABS塑鋼，提供直立式及埋入式。
 鏡面：壓克力、玻璃。
 巴登管：銅、磷青銅。
 內機：銅。
 接頭部份：銅、1/8"、1/4"、3/8"、1/2"，NPT、PT、PF。
 指針形式：一般型。
 精確度：±3-2-3%。
 刻度單位：psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm² 等單位。（單一刻度或雙重刻度）

附註：特殊規格尺寸製作。

規格表：

公稱尺寸 (mm)	外殼 型式	接續部	型號
40	A	NPT、PT、PF (1/8", 1/4")	111.11/171.01
	D		111.51/171.31
50	A	NPT、PT、PF (1/8", 1/4")	112.11/172.01
	D		112.51/172.31
60	A	NPT、PT、PF (1/4", 3/8")	113.11
	B		113.21
	—		113.51
	D		113.71
75	A	NPT、PT、PF (1/4", 3/8")	114.11
	B		114.21
100	A	NPT、PT、PF (1/4", 3/8", 1/2")	115.11
	B		115.21
150	A	NPT、PT、PF (3/8", 1/2")	116.11
	B		116.21

範圍 (Kg/cm) ²	主要材質		精確度 (%F.S.)	其他
	一般用途	接頭部份		
cmHg				
76 ~ 0				
cmHg 1				
2				
3				
4				
6				
11				
10				
15				
20				
0~				
1				
2				
3				
4				
6				
10				
15				
20				
25				
35				
50				
70				
100				
150				
250				
350				

· 外殼部份
黑色烤漆
鋼殼
· 鏡面部份
玻璃
壓克力(ASA)