



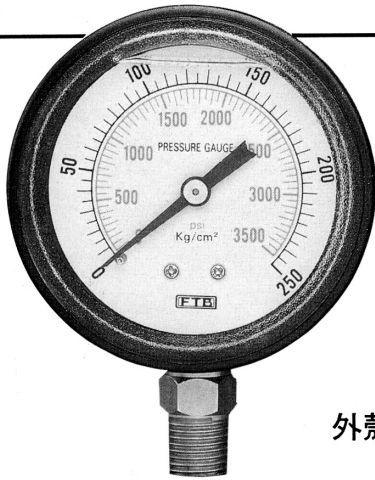

外殼型式 A
673.01

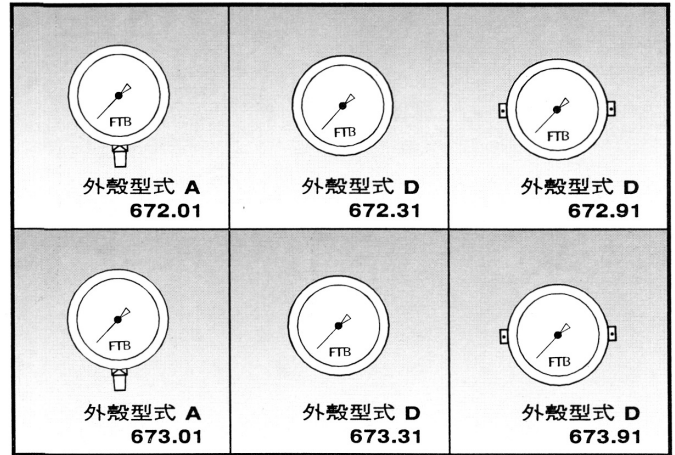

672、673 型式：

特點：

- 全系列液體充填。
- 防水、耐震、密閉式構造，ABS外殼具抗酸鹼，防腐蝕特性，長期間使用精度準確。
- 特殊材質的內機及巴登管，使用壽命耐久。
- 適用於油、水、空氣等無腐蝕性流體和激烈振動的場所。

製造規格：

型 號：672、673 型，為ABS 充油式。
 種 類：壓力計、真空計、聯成計。
 公稱尺寸：50—60mm。
 外 殼：ABS 塑膠，提供直立式及埋入式。
 巴 登 管：銅、磷青銅、不銹鋼AISI316。
 內 機：銅或不銹鋼AISI304。
 接頭部份：銅或不銹鋼AISI 304、316，1/4"、3/8"，NPT、PT、PF。
 指針型式：一般型。
 精 確 度：±1.5~2% F.S.（依據ANSI-B40.1 1985 年製定標準）
 刻度單位：psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm² 等單位。（單一刻度或雙重刻度）

附 註：超過使用範圍，提供外殼上方防爆孔。

規格表：

公稱尺寸 (mm)	外殼 型式	接 續 部	型 號	外殼附件
50	A	—	672.01	—
	D	NPT、PT、PF (1/8"、1/4")	672.31	—
			672.91	U 型
60	A	—	673.01	—
	D	NPT、PT、PF (1/4"、3/8")	673.31	—
			673.91	U 型

範 圍 (Kg/cm ²)	主 要 材 質		精確度 (%F.S.)	其 他
	一 般 用 途	巴 登 管		
cmHg 76 cmHg	—	—	—	—
0~	—	—	—	—
1 2 3 4 6 10 15 20	—	—	—	—
1 2 3 4 6 10 15 20 25 35 50 70 100 150 250 350 500 700 1000	銅、不銹鋼 304、316	銅、磷青銅 不銹鋼316	± 1.5~2	· 外殼部份 ABS塑膠材質 · 鏡面部份 壓克力(ABS) · 充油方式 甘油 矽油