



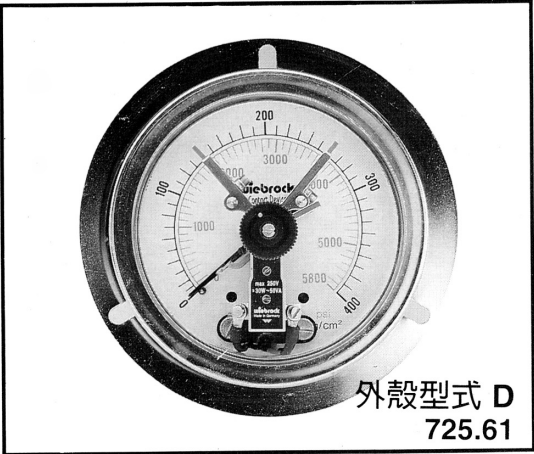

外殼型式 D
725.61

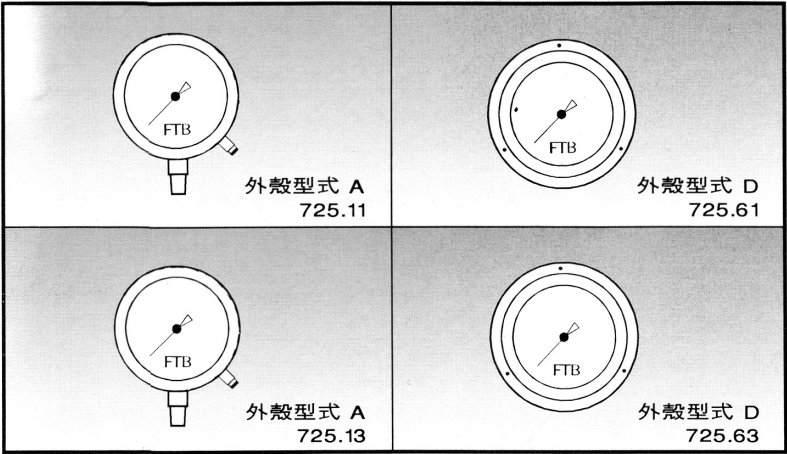

725 型式：

特點：

- 壓力計配合電接點開關裝置，當壓力變化時，經由指針位置的上下移動，進而帶動電磁接點的開或關，來控制馬達或電磁閥等訊號的動作。
- 配合西德 Wiebrock 具磁性之電接點開關，可防止火花燒蝕現象，正常使用下保用壽命1,000,000次以上。
- 採用快速動作接點 (SNAP ACTION CONTACT)，接離動作精確且靈敏度高，特別適用於壓力變動頻繁及脈動時之操作情況，可避免電接點的開關頻繁而損壞機器設備。
- 不銹鋼材質的內機及巴登管，使用壽命耐久，長期間使用精度準確。

製造規格：

型號：	725系列。	接續部：	銅或不銹鋼AISI 304、316，1/2" NPT、PT、PF。
型式：	直立式、埋入式。	接線端子：	固定式端子。
種類：	壓力計、真空計、聯成計。	接點型式：	上限(A)、下限(B)。
公稱尺寸：	100mm。	接點選擇：	單接點、雙接點、三接點、四接點。
外殼：	不銹鋼AISI 304。	精確度：	±1.0% F.S. (依據ANSI-B40.1 1985年製定標準)
鏡面：	壓克力。	刻劃單位：	psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm ² 等單位。 (單一刻度或雙重刻度)
指針：	鋁。		
巴登管：	銅、磷青銅、不銹鋼AISI 316。		
內機：	不銹鋼AISI 304。		

電氣特性：

- 電壓操作範圍：250V (MAX)
- 開始電流：1.0A (MAX)
- 中斷電流：1.0A (MAX)
- 永久電流：0.6A (MAX)
- 中斷容量：=30W~50VA (MAX)
- 接點材質：Ag80 Ni20
- 周圍環境溫度：-20℃~+70℃

規格表：

公稱尺寸 (mm)	外殼 型式	接續部	工業用		石化業用
			工業用	石化業用	
100	A	NPT、PT、PF (1/2")	725.11	725.13	
	D		725.61	725.63	

範 圍 (Kg/cm ²)	主 要 材 質				精確度 (%F.S.)	其 他
	工 業 用		石化業用			
	接頭部份	巴登管	接頭部份	巴登管		
cmHg 76 ~ cmHg	銅	銅、 磷青銅、 不銹鋼 316	不銹鋼 304、316	不銹鋼 316	±1.0	· 外殼部份 不銹鋼304材質