




外殼型式 A
764.11

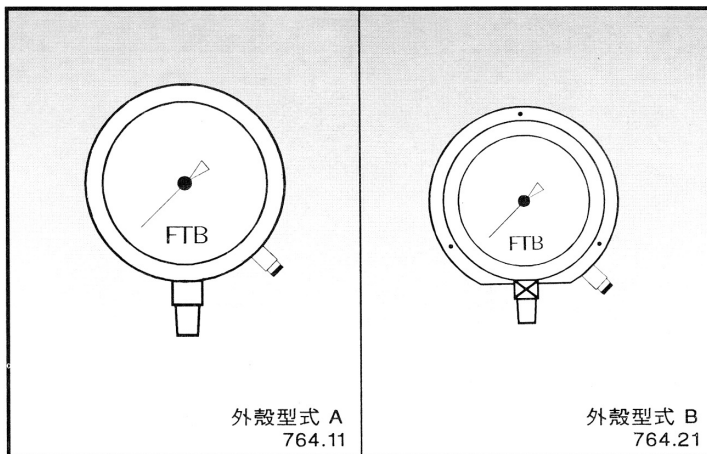

外殼型式 A
764.11

外殼型式 B
764.21

764 型式：

沿 革：

一般油壓泵浦系統，常配置一傳統式壓力開關以做為驅動控制之用，這種傳統式壓力開關之壓力設定，需配合一只壓力計同時使用，在設定壓力作動時，需觀察此壓力計之升壓情況，再依次調整壓力開關之設定，而此種壓力設定過程極為不便，且不準確，有鑑於此為改善傳統式壓力開關在安裝及使用上之種種不便，西德 **Wiebrock** 接點開關專業製造商在快速接點開關被廣泛的使用下，進而研發出完全取代傳統式壓力開關之新產品——**3"電接點式壓力計**。

製造規格：

型 號：764系列。
型 式：直立式、直立式附邊法蘭。
種 類：壓力計、真空計、聯成計。
公稱尺寸：75mm。
外殼尺寸：電鍍鋼殼。
鏡 面：壓克力。
指 針：鋁。
巴 登 管：銅、不銹鋼AISI 316。

電氣特性：

電壓操作範圍：250V (MAX)
開始電流：1.0A (MAX)
中斷電流：1.0A (MAX)
永久電流：0.6A (MAX)

內 機：不銹鋼AISI 304。

接 續 部：銅或不銹鋼AISI 304、316，1/4" NPT、PT、PF。

接線端子：固定式端子。

指針型式：上限(A)、下限(B)

接點選擇：單接點、雙接點。

精 確 度：±1.5% F.S. (依據ANSI-B40.1 1985 年製定標準)

刻度單位：psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm² 等單位。

(單一刻度或雙重刻度)

中 斷 容 量：=30W~50VA (MAX)

接 點 材 質：Ag80 Ni20

周圍環境溫度：-20℃~+70℃

規格表：

公稱尺寸 (mm)	外殼 型式	接 續 部	型 號
75	A	NPT、PT、PF (1/4")	764.11
	B		764.21

範 圍 (Kg/cm²)	主 要 材 質		精確度 (%F.S.)	其 他
	一 般 用 途	接頭部份		
cmHg 76 ~0 cmHg				
1				
2				
3				
4				
6				
11				· 外殼部份 不銹鋼304材質
10				
15				
20				
0~				
1	銅或	銅或 不銹鋼316	± 1.5	· 鏡面部份 壓克力
2	不銹鋼			
3	304、316			
4				
6				
10				
15				
20				
25				· 接點開關 磁性接觸
35				
50				
70				
100				
150				
250				
350				
500				
700				
1000				